

BCH 5200PB / BCW52P / MFH5200-4P / MFW52-4P
Anleitung Faden erneuern (Spule 7910700707).



1. Laschen siehe Pfeile zusammendrücken.



2. Deckel abnehmen.




3. Fadenspule entnehmen.



4. Nylonfaden Ø 2,8mm x 4m in zwei gleiche Längen mit Schlaufe in den Schlitz einlegen.



5. Beide Faden auf Spule wickeln (siehe Pfeilrichtung auf Spule).

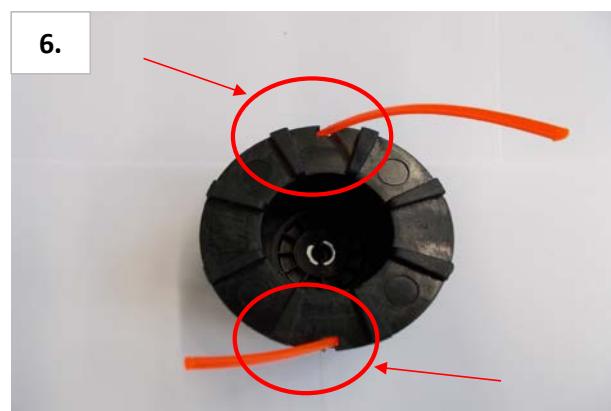

6. Faden arretieren.



scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Str. 69 | D-89335 Ichenhausen | Germany
Tel.: +49 (0)8223/4002-99 | Fax: +49 (0)8223/4002-58
service@scheppach.com | www.scheppach.com



BCH 5200PB / BCW52P / MFH5200-4P / MFW52-4P
Anleitung Faden erneuern (Spule 7910700707).



7. Fadenspule in Spulenkopf stecken.



8. Faden aus den arretierungen der Spule nehmen, und entgegengesetzt in die Öffnungen des Spulenkopfes stecken (Siehe Bild 8).



9. Deckel mit Spulenkopf zusammenstecken. Fertig.



scheppach Fabrikation von Holzbearbeitungsmaschinen GmbH
Günzburger Str. 69 | D-89335 Ichenhausen | Germany
Tel.: +49 (0)8223/4002-99 | Fax: +49 (0)8223/4002-58
service@scheppach.com | www.scheppach.com

